


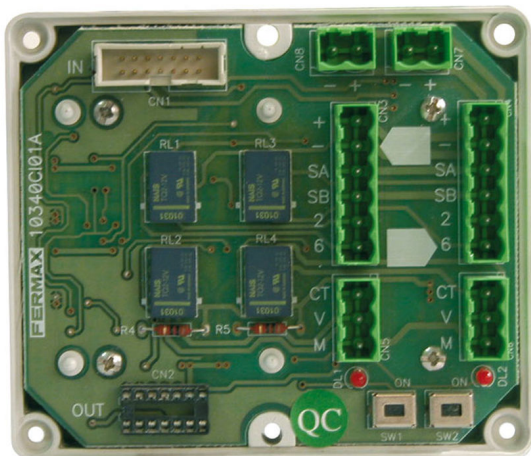

Código de producto

F02379

CAMBIADOR MDS DIGITAL 2 ACCESOS

Referencia

2379

EAN

8424299023793

Descripción

Sistema MDS Digital: Sistema de portero y videoportero digital de instalación simplificada en BUS, que permite gestionar edificios y comunidades de viviendas sin límite de tamaño y capaz de integrar todos los servicios de la comunidad:

- Portero electrónico y Videoportero.
- Intercomunicación entre accesos.
- Control de accesos.
- Seguridad centralizada y automatización

Requiere Unidad/es Central/es para gestionar la instalación (Capacidad por U.C.:9999 viviendas, 32 accesos/conserjerías. Se pueden enlazar hasta 63 U.C.). Pueden ser tanto entradas generales como bloques interiores.

Los sistemas MDS requieren de Decoders de planta que conectan las viviendas al BUS de la instalación y actúan de aisladores. La comunicación vivienda-placa es privada.

Cableado

- Audio: bus de 6 hilos
- Video: bus de audio + Coaxial (video) + 2 hilos de alimentación.

Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos).Necesario para conectar más de una placa o conserjería a la Unidad Central MDS.

Añadir un módulo por cada dos placas o conserjerías adicionales.

Detalles Técnicos Adicionales

Conexiones:

- CONEXIÓN A UNIDAD CENTRAL/CAMBIADOR ANTERIOR.
- CONEXIÓN PLACA/CONSERJERÍA 1.
- CONEXIÓN PLACA/CONSERJERÍA 2.
- CONEXIÓN SIGUIENTE CAMBIADOR (si existe).

Alimentación del sistema:

- Audio: 12 Vdc
- Video: 18 Vdc

Detalles.

Peso producto embalado (kg)

0.149904

Medidas del embalaje (alto x
ancho x profundo) cm

6,5x11,3x9,6

Tecnología Videoportero

MDS

Manuales

- 94472 Cambiador MDS 2
placas ref 2379
V03_12.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF02379ES.pdf